

1 CONDIZIONI GENERALI

1.1 Descrizione

1.1.1 *Utilizzo:* Gripper® è una piastrella in plastica per la realizzazione di pavimentazioni ad uso sportivo: consente la realizzazione di fondi stabili e resistenti alle sollecitazioni di qualsiasi gioco, come ad esempio: basket, volley, calcio, tennis, hockey, ballo, aerobica ecc..

1.1.2 *Avvertimenti:* Geoplast non risponde per danni al Gripper® causati da fuoco, umidità, vento, inondazioni, altre sfavorevoli condizioni atmosferiche o azione chimica, danni causati da usura ordinaria, uso improprio, abuso, negligenza, invecchiamento, difetti del piano di posa.


1.2 Spedizione, stoccaggio e manipolazione

1.2.1 Il materiale spedito deve essere su imballo originale Geoplast S.p.A., chiuso, senza danneggiamenti.

1.2.2 Stoccare il materiale in un luogo protetto dalle intemperie, su una superficie asciutta, pulita e piana, protetto da possibili danneggiamenti

1.2.3 La temperatura di stoccaggio deve essere tra i 12°C e i 27 °C

2 PRODOTTO

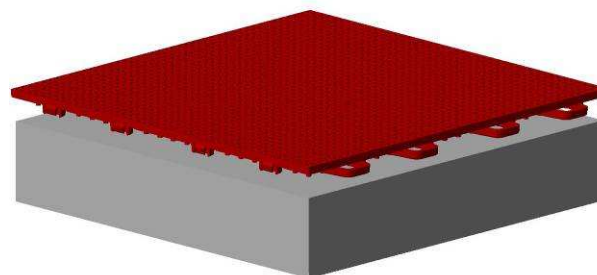

2.1 Materiale

- *Dimensioni:* 25 X 25 X H 1 cm (16 pz./m²)
- *Peso:* 3 kg/m²
- *Materiale:* Polipropilene PP stabilizzato ai raggi UV
- *Aggancio:* rapido con snap-fit
- *Resistenza a punzonamento* (UNI 9730-3:1990 – D.M. 09/01/96 All.7): 444 kN/m²
- *Resistenza a flessione* (UNI EN ISO 10545-4:2000): 410 N
- *Resistenza all'urto* (ISO 10545-5): altezza di rimbalzo = 31,4 cm; coefficiente di restituzione e = 0,6
- *Resistenza allo scivolamento* (UNI 1344): valore medio URSV = 49
- *Planarità:* 0,0 mm
- Il materiale con il quale è prodotto Gripper® è resistente agli agenti chimici, ai batteri e ai funghi


3 POSA

3.1 *Superficie di posa:* Gripper® va posato su superfici piane rigide con finitura liscia (cemento, asfalto, resine, ecc.). Prima della posa di Gripper® le superfici devono essere perfettamente pulite da sporco, polvere, olio, grasso, residui adesivi e altri materiali estranei. Dopo l'installazione e il disegno delle linee l'area deve essere chiusa per consentire l'assestamento del prodotto: durante questo tempo Gripper® non deve essere calpestato da nessuna persona o macchinario.

3.2 *Ambiente di posa:* si consiglia la posa di Gripper® in un ambiente con temperatura compresa tra 18°C e 26°C

3.3 *Posa del Gripper®:* la posa della mattonella si esegue tramite aggancio rapido snap-fit. Il senso di posa è dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, oppure dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra. A ridosso di cordoli, pali ed altri elementi facenti parte del campo da gico Gripper® può essere tagliato o sagomato.

In caso di posa all'esterno è necessario lasciare un giunto di dilatazione in prossimità dei cordoli e di qualsiasi altro oggetto che possa ostacolarne la dilatazione termica.

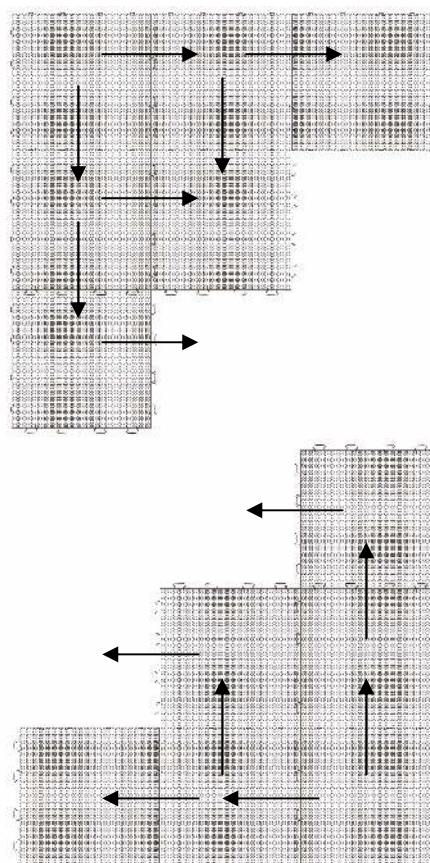

3.4 *Esecuzione delle linee di demarcazione:* pulire perfettamente la superficie della pavimentazione realizzata con Gripper®. Le linee devono essere realizzate con nastri adesivi appositamente studiati e approvati dalla federazione dello sport praticato su tale superficie. In alternativa le linee possono essere dipinte con vernici in Poliuretano Alifatico

3.5 *Pulizia:* Gripper® può essere pulito come una normale superficie sportiva liscia, con acqua, detersivi non aggressivi, aspirapolvere, spazzole, ecc.